


Ausführung

- 1-Achs-Fahrgestell
- Vorkühlraum innen und außen begehbar für 12 KEGs, gesattelt 22 Kegs
- 1 Unterthekendurchlaufkühler, 2-leitig
- 2-leitige Schankanlage mit Kompensatorhähnen
- Zentralzapfsäule mit Gläserbord
- Innenbeleuchtung mit Halogenstrahlern
- Aussenklappen mit Halogenstrahlern
- Zwischenstromzähler
- Dachtransparent weiß, mit Radeberger Werbung
- Ausschankwagen schwarz, mit Radeberger Werbung
- Spannungswandler 12/24 V
- auf Wunsch Spühlboy

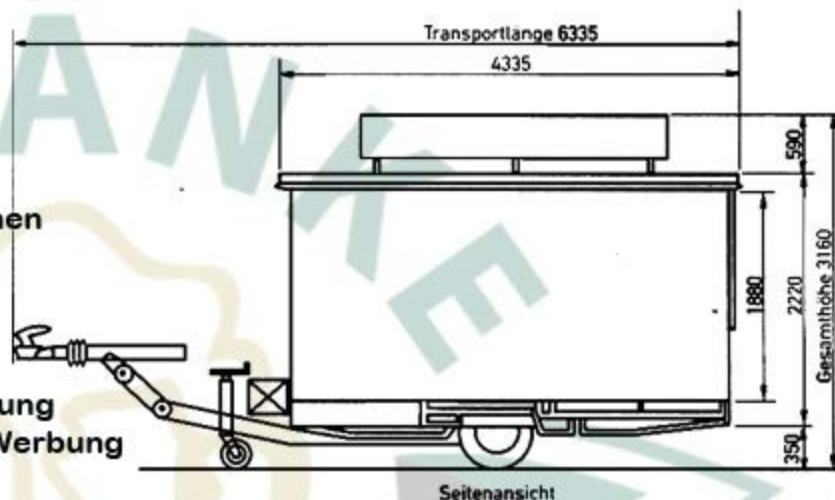

Seitenansicht


Wasseranschluss

- 1 Wasserzulauf 1/2 Zoll Bajonettverschluss
- 1 Wasserablauf 3/4 Zoll Bajonettverschluss
- Die Wasserschläuche sind vom Betreiber bereitzustellen

Stromanschluss

- 230V / 3,3kW
- Absicherung 16A
- Zuleitung 3x2,5mm Cu, max 25m

- zul. Gesamtgewicht 2000kg
- Leergewicht 1800kg

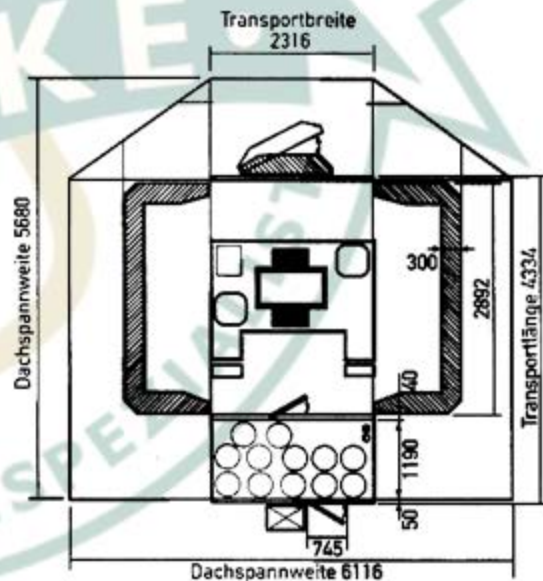

Dachspannweite 6116